

Translyft PALETTENLIFT



PALETTENLIFT

Die Verpackungsindustrie verwendet den Translyft Palettenlift um die Arbeitshöhe bei EUR-Paletten zu regulieren. Rechts wird eine Palette mit Papierbögen gezeigt, die stets auf die richtige Höhe eingestellt wird.

So ergibt sich eine schnelle Handhabung des Arbeitsganges ohne schweres Heben und ungünstige Arbeitshaltung und damit eine Steigerung der Effektivität.

Die Gabeln haben einen Anschlag, der unter den Gabeln einen Freiraum von 60 mm gewährleistet. Diese Sicherheitsabstand verhindert ein Einklemmen des Fußes.

Standardmäßig wird der Palettenlift mit Rollwagen geliefert. Nach abkippen des Mastes kann der Palettenlift so leicht verschoben werden.

Eine Palette kann mit einem üblichen Hubwagen, wie auf der Vorderseite abgebildet, leicht und schnell eingeschoben werden. Alle Mitarbeiter können nach Bedarf Paletten frei bringen und holen. Es gibt keine Verzögerungen aufgrund Wartezeiten an einem - hier - unnötigen Gabelstapler.



Translyft Palettenlift - Die Lösung für das Heben, Füllen oder Entleeren einer EUR-Palette.

Die Effektivität steigt, wenn Schweres leicht gehoben wird. Daher lohnt es sich in zufriedene Mitarbeiter zu investieren. Korrekte Arbeitshaltung beugt Verschleiß vor und verringert Arbeitsausfälle durch Krankheit und Streß.

Der Palettenlift ist mobil - eine praktische Eigenschaft die 2 große Vorteile beinhaltet:


- Es erleichtert die gründliche Reinigung des Arbeitsplatzes rund um die Maschine.
- Es können bequem mehrere verschiedene Arbeitsplätze bedient werden - das macht die Investition noch einmal so rentabel.

Die Palette wird waagrecht in den Lift hinein- und herausgefahren. So können auch lose Waren, wie z.B. Papierbögen, problemlos aufgeladen werden.

Translyft Palettenlifte werden standardmäßig in gestrichener Ausführung geliefert. Für die Lebensmittel- und Fischindustrie sowie für die chemische Industrie, bieten wir feuerverzinkte oder Edelstahl Hubtische an.



PALETTENLIFT

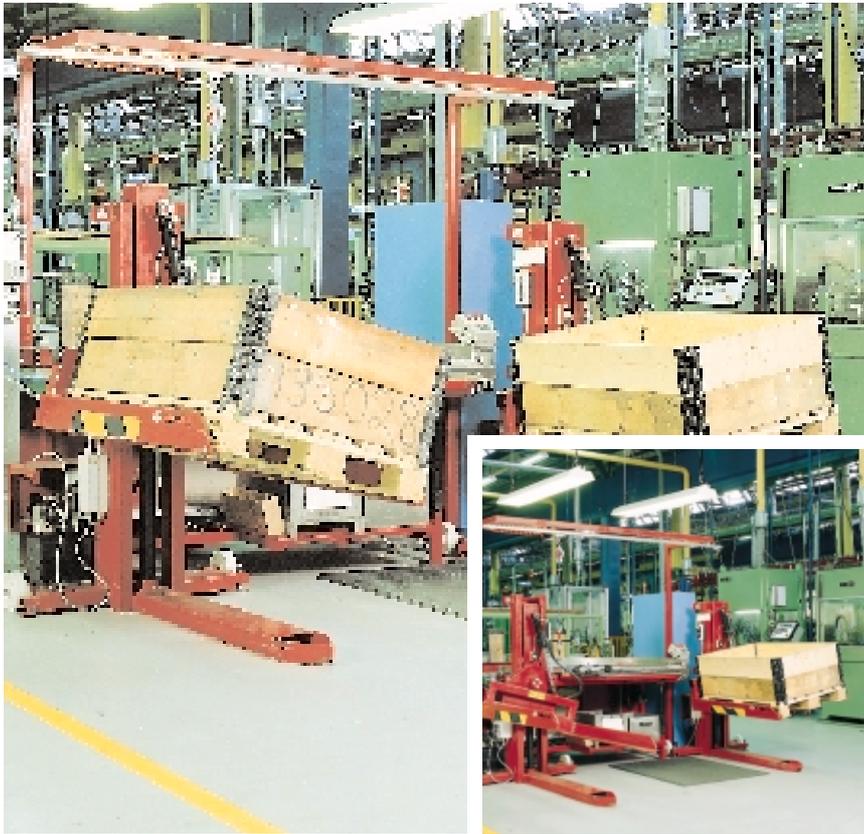

Palettenlift TSL9-1000

Tragkraft	1000 kg
Eigengewicht	235 kg

Gemeinsame Daten:

Max Gabelhöhe	900 mm
Min Gabelhöhe	70 mm
Gabellänge	1185 mm
Lichte-Breite	840 mm

Palettenlift TSLN-9 mit Kippfunktion

Tragkraft	1000 kg
Kipplast	750 kg
Kippwinkel (rechts/links)	40°
Eigengewicht	295 kg

Gesamtlänge	1685 mm
Gesamtbreite	1000 mm
Masthöhe (bei max. Hub)	1620 mm
Hubzeit	20 Sek

PALETTENLIFT

Der Mast und das Aggregat können zusammen als separate Säule ohne Stützen und Gabeln angeboten werden. Der Mast ist mit Flanschen versehen, um ihn im Boden zu verankern.

Die Säule eignet sich gut für Hebe/Senkfunktionen in Prozess- und Transportanlagen und für das Heben von besonders schweren Lasten in Maschinenanlagen und Bearbeitungsstationen.

Der Palettenlift wird in unserer eigenen Fabrik hergestellt. Somit können wir durch unsere Entwicklungsabteilung auch besonderen Anforderungen entsprechen und spezielle Ausführungen entwickeln, die kundenseits gestellten Aufgaben lösen.



Der Palettenlift kann auch mit speziellen Gabeln, z.B. flanschmontierten Gabeln, geliefert werden, die nach Bedarf ausgewechselt oder auf verschiedene Palettenbreiten eingestellt werden können.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Standardmäßig sind alle Translyft Hubtische ausgerüstet mit:

- einstellbarer Senkgeschwindigkeit
- druckkompensiertem Senkventil
- Rohrbruchsicherheitsventil an allen Zylindern
- manuellem Notsenkventil

Elektrischer Anschluß	3 x 380/415 V + Erde + 0
Leistung	0,75 kW
Steuerspannung	24 V DC für alle Funktionen einschl. Magnetventil
Steuerung	Schutzart IP 65
Filtersystem	doppelt
Geräuschpegel	ca. 50 dB

Alle Stahlteile sind gereinigt, haben eine Rostschutzgrundierung und als Deckschicht eine Zwei-Komponenten-Polyurethanlack. Mast und Stütze sind Blau RAL 5015, die Gabeln Orange RAL 2003. Eine besonders kräftige und robuste Oberflächenbehandlung, die eine sehr widerstandsfähige Oberfläche ergibt.

Translyft Hubtische sind CE-gemerkt. Alle Hubtische entsprechen den Arbeitsschutzbestimmungen für Hubtische sowie den Maschinenrichtlinien. Unser Programm wird laufend an die europäischen CEN/TC-Verordnungen angepaßt.

Translyft bietet auch ein großes Programm von Hubtischen, darunter gestrichene, feuerverzinkte - und Edelstahl - Hubtische.

Translyft
Einfachscheren-
Hubtisch



Translyft
superflacher
Hubtisch



TRANSLYFT ERGO A/S

Administration/Sales:
Aalborgvej 321
DK-9352 Dybvad
Tlf +45 98 86 49 00
Fax +45 98 86 49 10

Export/Sales:
Hørskættens 14
DK-2630 Taastrup
Tlf +45 43 52 52 11
Fax +45 43 52 48 53

E-mail:
dybvad@translyft.com
taastrup@translyft.com

www.translyft.com